

中流量型チューブポンプ

機種モデル種類 : M6-6L/EasyPump

吐出量 : 0.007-3100mL/min

PPS



Aluminium Alloy



製品概要

ステッピングモーターによるパワフル駆動且つメンテナンス要らず
デジタル表示器による回転数可視、キーパッドとボリューム操作
工業エリアでの中流量送液に最適

ポンプヘッド




EasyPump シリーズ(圧力調整可能型)



EasyPump シリーズ(圧力固定型)

ポンプヘッド	フイア	チューブサイズ(mm) 内径×肉厚	流量(mL/min) (0.1-600rpm)	重さ(kg)
1本掛け EasyPump I/III	# 13	0.8×1.6	0.007-41	0.6
	# 14	1.6×1.6	0.023-137	
	# 16	3.2×1.6	0.091-588	
	# 25	4.8×1.6	0.175-1085	
	# 17	6.4×1.6	0.296-1954	
	# 18	8.0×1.6	0.394-2168	
1本掛け EasyPump II/IV	# 119	1.6×2.4	0.018-118	
	# 120	3.2×2.4	0.080-536	
	# 15	4.8×2.4	0.180-1080	
	# 24	6.4×2.4	0.273-1640	
	# 35	8.0×2.4	0.383-2300	
	# 36	9.6×2.4	0.516-3100	
2本掛け EasyPump V/VI	# 13	0.8×1.6	0.005-32	
	# 14	1.6×1.6	0.027-162	
	# 16	3.2×1.6	0.093-560	
	# 25	4.8×1.6	0.197-1180	

ディスプレイ

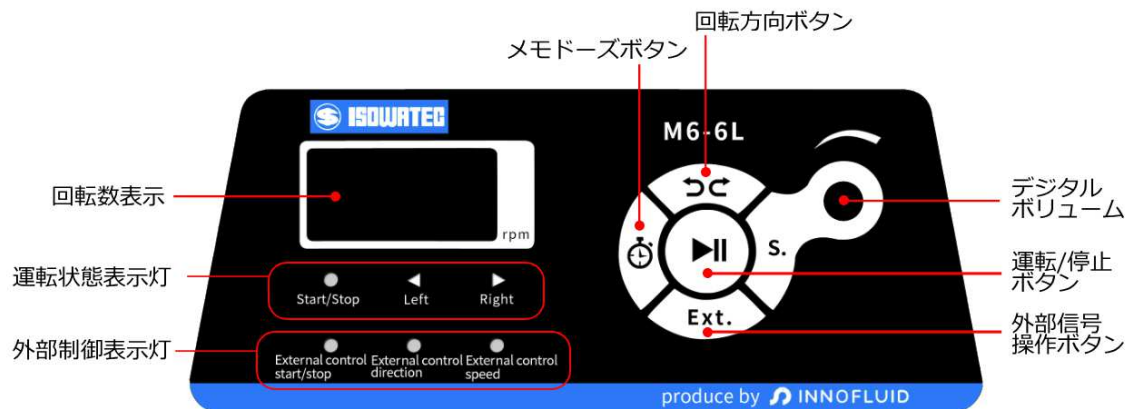

仕様

吐出量	0.007~3100ml/min ※1ch 当り
速度範囲	0.1-600 rpm
流量精度	<±0.5%
速度変化単位	0.1rpm
分注設定時間	0.1s~9999h
液だれ防止動作角度	0-360°
モーター	ステッピングモーター
操作方法	キーパッドとボリューム操作
ディスプレイ	3.2" 高さ LCD 表示
外部運転/停止、回転方向	無電圧接点 (例: フットスイッチなど) ; 有効電圧: 5V-24VDC
外部アナログ信号方式	0-5V,0-10V,4-20mA (オプション)
インターフェイス出力	ポンプ運転状況出力(オープンコレクタ出力)
供給電源	AC 220V±10% 50Hz/60Hz (標準) AC 110V±10% 50Hz/60Hz (オプション)
通信インターフェース	RS232, RS485 support MODBUS プロトコール(RTU mode)
重さ (ポンプドライブ)	5.0 kg
容量	<180W
動作温度	0-40℃
動作湿度	<80%